

Вольтметры переменного тока

Ц1611



Виды приемки:

ОТК, Речной Регистр

ТУ 25-04.4013-80


При заказе указать

1. Наименование прибора: вольтметр.
2. Тип прибора: Ц1611.
3. Диапазон измерений (в соответствии с табл.1).
4. Тип трансформатора (трансформаторы в комплект поставки не входят).
5. Вид приемки.
6. Номер ТУ.

Пример записи при заказе:

Вольтметр Ц1611; 0 – 30 кВ; ТН 25000 / 100 В; ТУ 25-04.4013-80.

Габаритные и установочные размеры

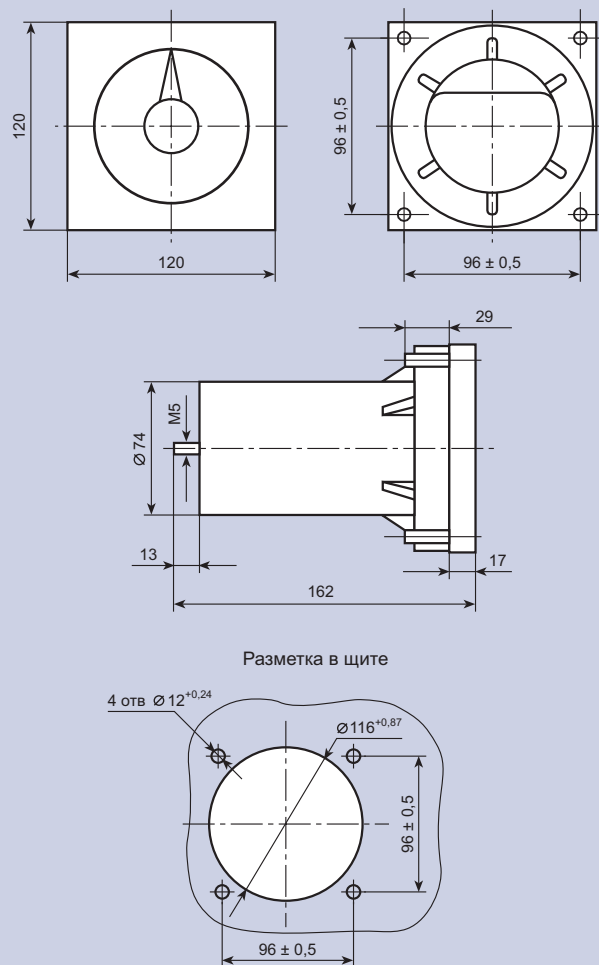

Разметка в щите

Диапазоны измерений

Приборы выпускаются с диапазонами показаний, указанными в таблице 1. Диапазон следует указать при заказе.

Диапазоны измерений	Подключение
0 – 30; 0 – 50; 0 – 150; 0 – 250; 0 – 500 В	непосредственное
0 – 12000 В	с трансформатором* напряжения 10000/380
0 – 30000 В	с трансформатором* напряжения 25000/380 или 25000/220 или 25000/100

* - трансформаторы в комплект поставки не входят.

Класс точности

1,5

Испытательное напряжение: 2 кВ

Время установления показаний: не более 3 с

Длина шкалы: 180 мм

Угол шкалы: 230°

Условия эксплуатации:

- диапазон рабочих температур: от -50°C до +55°C
 - относительная влажность воздуха: 98% при +40°C
- Приборы вибропрочные, виброустойчивые.

Степень защиты корпуса: IP44

Масса: не более 1,5 кг

Габаритные размеры: 120 x 120 x 162 мм

Межповерочный интервал: 6 лет

Средний срок службы: 25 лет

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления

Гарантийный срок эксплуатации: 2,5 года

Схемы подключения прибора

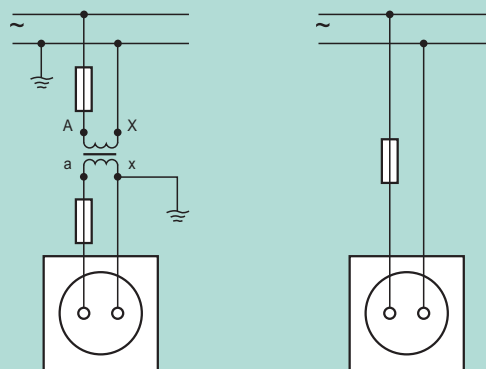


Схема подключения к сети вольтметров через трансформатор напряжения.

Схема непосредственного подключения к сети вольтметров.